

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z WYDZIELENIEM SANITARIATÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LOKALIZACJA:	NR EWID. DZ.: 27/4 JEDNOSTKA EWID. – DUKLA [180702_4] OBRĘB EWID. – DUKLA [0001]
KAT. OBIEKTU: IX	BUDYNEK MUZEUM
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	180702_4.0001.27/4
INWESTOR:	MUZEUM HISTORYCZNE – PAŁAC W DUKLI UL. TRAKT WĘGIERSKI 5 38-450 DUKLA

WYKAZ AUTORÓW PROJEKTU:

PROJEKTANT:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
➤ architektura : mgr inż. arch. Artur Ulbrych upr. nr Rz/A-14/06	<i>mgr inż. arch. Artur Ulbrych</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ Nr Rz/A-14/06 POJA Rz-0246	➤ architektura: mgr inż. arch. Joanna Gołąbek upr. nr 12/PKOKK/2022	<i>mgr inż. arch. Joanna Gołąbek</i> Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 12/PKOKK/2022 Whehtrabrozow@gmail.com
➤ konstrukcja: mgr inż. Janusz Leń upr. nr A-649-24/83	<i>mgr inż. Janusz Leń</i> 36-221 Bliźnię 339 A upr. budowlane A-649-24/83 upr. inst. sanitarnych ANBIVZ-42-12/94	➤ konstrukcja: mgr inż. Tomasz Leń upr. nr PDK/0182/POOK/12	<i>mgr inż. Tomasz Leń</i> Upraw. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Up. Nr PDK/0182/POOK/12 tel. 504 220 659
➤ instalacje sanitarne: mgr inż. Paweł Kuźniar upr. nr PDK/0272/PWOS/13	<i>mgr inż. Paweł Kuźniar</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR PDK/0272/PWOS/13 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, chłodniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych	-----	
➤ instalacje elektryczne: mgr inż. Sebastian Gierlicki upr. nr PDK/0007/PWOE/13	<i>mgr inż. Sebastian Gierlicki</i> -----	-----	

Projekt zawiera 24 kolejno ponumerowanych stron

lipiec 2025 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemyśle - DELEGATURA w Krośnie
załącznik do pisma - postanowienia - decyzji
znak: K-RN.5147.265.2025.44
data 21 PAŹ. 2025 podpis

SPIS TREŚCI

I - CZĘŚĆ OPISOWA

str. od 3 do 12

1. Podstawa opracowania
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
4. Układu przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
6. Zestawienie powierzchni pomieszczeń podlegających przebudowie
7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
8. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresy projektu
14. Uwagi końcowe

II - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

str. od 13 do 17

Rys. A1	-	rzut parteru	skala 1 : 100
Rys. A2	-	rzut parteru - wyposażenie	skala 1 : 50
Rys. A3	-	rzut parteru - inwentaryzacja	skala 1 : 100

III - DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

str. od 18 do 21

1. Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno – budowlanego remontu i przebudowy pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku muzeum historycznym w Dukli, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 27/4 w Dukli.

1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany został opracowany w oparciu o następujące dane:

- a/ zlecenie Inwestora,
- b/ uzgodnienia z inwestorem koncepcji i technologii wykonania,
- c/ wymogów w zakresie izolacyjności przegród budowlanych zgodnie z PN,
- d/ pozostałych norm stanowiących podstawę obliczeń,
- e/ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351),
- f/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 poz.690 z późn.zm.)

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek muzeum zalicza się do IX kategorii obiektów budowlanych.

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Budynek muzeum historycznego w Dukli – pałac w Dukli jest to muzeum poświęcone militariom i historii okolic Dukli, mające siedzibę w dawnym pałacu w Dukli. Nie planuje się zmiany sposobu użytkowania ani żadnych istotnych zmian w programie użytkowym obiektu.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-1164 z dnia 2 kwietnia 1992 r. Ponadto zespół pałacowo-parkowy w Dukli objęty jest ochroną w ramach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A-1819 z dnia 13 marca 2024 r.

4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa pomieszczenia z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających muzeum z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku muzeum historycznym. Obecnie ogólnodostępny sanitariat na parterze budynku nie spełnia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). Remont i przebudowa będzie polegała na rozbiórce ścianek działowych sanitariatu oraz pomieszczenia wydzielającego dla potrzeb portierni, demontażu stolarki drzwiowej. Po wykonaniu nowych ścianek murowanych zostanie wydzielony sanitariat dla osób niepełnosprawnych i sanitariat ogólnodostępny.

Po dokonaniu przeróbek w układzie ścianek działowych, wykonane zostaną nowe okładziny ścian oraz posadzek, zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa oraz zostaną pomalowane ściany i sufity pomieszczeń.

W łazienkach zostaną zamocowane uchwyty dla osób niepełnosprawnych, które będą miały za zadanie ułatwić korzystanie z sanitariatu.

Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprzętem, po uprzednim przerobieniu starej instalacji i dostosowanie jej do nowego układu osprzętu. Wymieniona zostanie również instalacja elektryczna wraz z osprzętem.

Jednocześnie w ciągu komunikacyjnych stanowiącym ciąg komunikacyjny do WC dla osób niepełnosprawnych istniejące drzwi o szerokości skrzydła 80 cm należy wymienić z poszerzeniem otworu dla potrzeb zamontowania drzwi o szerokości skrzydła 90 cm.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Nie projektuje się zmian charakterystycznych parametrów obiektu muzeum. Zachowuje się wymiary zewnętrzne budynku, jak również powierzchnię użytkowaną budynku.

	Stan istniejący	Parametry po przebudowie
Powierzchnia zabudowy	~ 573 m ²	~ 573 m ²
Powierzchnia użytkowa - całość	~ 1 938 m ²	~ 1 938 m ²
Kubatura brutto	11 050 m ³	11 050 m ³
Szerokość budynku	~ 24,67 m	~ 24,67 m
Długość budynku	~ 23,15 m	~ 23,15 m
Wysokość budynku – do górnego poziomu izolacji termicznej	14,76 m (budynek średnio wysoki– SW)	14,76 m (budynek średnio wysoki– SW)
Wysokość budynku – do kalenicy	~ 22,22 m	~ 22,22 m
Kąt nachylenia dachu	24°, 67°	24°, 67°
Liczba kondygnacji	4 kondygnacja nadziemna w tym poddasze użytkowe 1 kondygnacja podziemna	4 kondygnacja nadziemna w tym poddasze użytkowe 1 kondygnacja podziemna

6. Zestawienie powierzchni pomieszczeń podlegających przebudowie

Zestawienie powierzchni stanu istniejącego:

Pom. 1.1 - WC 5,78 m²

Pom. 1.2 - portiernia 7,69 m²

Pom. 1.3 - korytarz 10,15 m²

=====

Razem: 23,62 m²

Zestawienie powierzchni stanu projektowanego

Pom. 1.1 - WC dla NPS 4,63 m²

Pom. 1.2 - portiernia 5,42 m²

Pom. 1.3 - korytarz 10,15 m²

Pom. 1.4 - WC 3,42 m²

=====

Razem: 23,62 m²

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz.U. nr 463 z dn. 27.04.2012) – budynek zalicza się do III kategorii geotechnicznej. Z uwagi na to, że nie projektuje się zmian w sposobie posadowienia budynku, nie zachodzi potrzeba wykonania dokumentacji podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

8. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

W istniejącym budynku muzeum nie projektuje się zmian w liczbie lokali użytkowych i mieszkalnych.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Nie dotyczy – nie projektuje się zmian.

Obiekt zasilany jest z gminnej sieci wodociągowej.

Ścieki odprowadzane są istniejącą siecią kanalizacyjną na oczyszczalnię ścieków w Krośnie.

Wody opadowe odprowadzane są istniejącej kanalizacji deszczowej.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Nie dotyczy – nie projektuje się zmian.

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku zasilana na gaz ziemny.

c) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgi ich rozprzestrzeniania

Remont i przebudowa pomieszczenia z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku oraz w przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

d) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany remont i przebudowa pomieszczenia z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku nie powoduje zacinienia otoczenia oraz nie wpłynie na układ drzewostanu. Roboty nie wprowadzą szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnię zabudowy, dojazdów.

e) składowania i usuwania odpadów stałych

Odbywa się przez wywożenie ich przez koncesjonowany zakład zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie Dukla. Odpady należy gromadzić w pojemnikach stalowych (workach foliowych) opróżnianych okresowo.

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł, o których mowa w art.2 pkt.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1096, 1503 oraz pompy ciepła określająca:

Nie dotyczy – nie zachodzą zmiany

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W ciągu wewnętrznej instalacji wodociągowej podlegającej wymianie zastosowane zostaną wylewki z ogranicznikiem wypływu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczyć nominalne zużycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustępowe wyposażone będą w spłuczki z dwoma pozycjami spłukiwania wody odpowiednio 3l i 6l co pozwoli zaoszczędzić na poziomie ok. 25÷30% wody. Oświetlenie z wykorzystaniem opraw energooszczędnych.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejący obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:

- a) wodociągową
- b) kanalizacji sanitarnej
- c) kanalizacji deszczowej
- d) centralnego ogrzewania
- e) elektryczną
- f) wentylacji grawitacyjnej
- g) przeciwpożarową

12.1 Instalacja wodociągowa

Instalacja wewnętrzna zasilana jest w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.

Instalacja wody zimnej wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PP, łączonych za pomocą łączników i kształtek przez zgrzewanie. Instalacja ciepłej wody użytkowej z przygotowywanej w zasobnikowym podgrzewaczu wody zintegrowanym z instalacją zasilaną z kotła na gaz ziemny. Wykonana będzie podobnie jak instalacja wody zimnej z rur z tworzyw sztucznych.

12.2 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie ścieków będzie się odbywać grawitacyjnie, przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanym na działce Inwestora.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o połączeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

12.3 Instalacja c.o.

Źródłem ciepła jest kocioł na gaz ziemny.

Zasilanie instalacji oraz piony instalacji c.o. pozostają bez zmian.

W pom. WC dla NPS projektuje się wymianę grzejnika żeliwnego na stalowy płytowy, natomiast w pomieszczeniu WC ogólnodostępnym projektuje się nowy grzejnik płytowy. Przewody stalowe o złączkach zaciskowych. W pomieszczeniu portierni istniejący grzejnik pozostaje bez zmian, projektuje się wymianę istniejącego zaworu sterującego na zawór termostatyczny z głowicą oraz z zaworem na powrocie.

12.4 Instalacja elektryczna

Istniejący budynek zasilany jest w energię elektryczną siły i światła kablem doziemnym. Pomiar energii – bez zmian.

W projektowanych pomieszczeniach WC dla NPS i WC ogólnodostępne projektuje się nową instalację elektryczną dla zasilania gniazd wtykowych 1-fazowych oraz oświetlenia.

12.5 Instalacja wentylacyjna

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji – wentylację grawitacyjną opartą na kanałach wentylacyjnych murowanych z cegły ceramicznej.

Dla prawidłowego działania wentylacji należy zapewnić dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek – otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto 200cm²

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

	Stan istniejący	Parametry po przebudowie
Przeznaczenie obiektu	budynek muzeum	budynek muzeum
Powierzchnia zabudowy	~ 573 m ²	~ 573 m ²
Powierzchnia użytkowa - całość	~ 1 938 m ²	~ 1 938 m ²
Kubatura brutto	11 050 m ³	11 050 m ³
Szerokość budynku	~ 24,67 m	~ 24,67 m
Długość budynku	~ 23,15 m	~ 23,15 m
Wysokość budynku – do górnego poziomu izolacji termicznej	14,76 m (budynek średnio wysoki– SW)	14,76 m (budynek średnio wysoki– SW)
Wysokość budynku – do kalenicy	~ 22,22 m	~ 22,22 m
Kąt nachylenia dachu	24°, 67°	24°, 67°
Liczba kondygnacji	4 kondygnacja nadziemna w tym poddasze użytkowe 1 kondygnacja podziemna	4 kondygnacja nadziemna w tym poddasze użytkowe 1 kondygnacja podziemna
Kategoria zagrożenia	kondygnacja piwnic - PM kondygnacje nadziemne - ZLIII	kondygnacja piwnic - PM kondygnacje nadziemne - ZLIII

Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających w tym jeden sanitariat z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dostosowuje budynek do wymogów użytkowania przez osoby niepełnosprawne przez wprowadzenie szerokości otworów drzwiowych, wydzielenie kabiny dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózku, następuje również polepszenie parametrów przyczepności posadzki podłoża, zwiększenie doświetlenia całej powierzchni sanitariatu światłem sztucznym, poprawę stanu higienicznego pomieszczenia przez zmianę elementów wykończeniowych i wyposażenia sanitariatu.

Nie projektuje się zmian dotyczących ochrony przeciwpożarowej, dróg pożarowych. Remont i przebudowa pomieszczenia z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wewnętrznych nie ingeruje w drogi ewakuacyjne w budynku. Z uwagi na zakres robót nie projektuje się nowych rozwiązań dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej, jak również nie powoduje żadnych zmian w powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

Zakres prac

➤ roboty budowlane

- demontaż stolarki drzwiowej w ilości 3 szt.,
- rozbiórka istniejących ścianek działowych,
- skucie okładzin i tynków ścian oraz sufitu,
- rozbiórka posadzki z terakoty oraz warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej oraz warstwy ocieplenia i chudego betonu,
- wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworu wraz z montażem nadproża stalowego do sanitariatu NPS,
- wykucie w ścianie otworu na drzwi wraz z montażem nadproża stalowego do sanitariatu ogólnodostępnego,
- wydzielenie pomieszczenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariatu ogólnodostępnego poprzez wymurowanie ścianki działowej gr. 12 cm,
- wykonanie tynków ścian i sufitów,
- wykonanie nowej posadzki z podsypki piaskowej, chudego betonu, izolacji p.wilgociowej z papy termozgrzewalnej, warstwy ocieplenia ze styropianu gr. 15 cm, posadzki cementowej gr. 6 cm z ułożeniem posadzki z płytki gresowej w odcieniu piaskowym, płytka duża prostokątna 60x60 cm, antypoślizgowa,

- wykończenie powierzchni ścian od wys. ościeżnicy glazurą, płytka duża np. 30x60 w układzie poziomym, odcienie piaskowe z pasami brązu, podkreślające lokalizację urządzeń - kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem,
- sufit i ściany powyżej 2,10 m - malowanie emulsyjne w kolorze kości słoniowej,
- osadzenie stolarki drzwiowej i skrzydeł pełnych z kratką nawiewową,
- wydzielenie kabiny ustępowej w sanitariacie ogólnodostępnym przez montaż ścianki z płyty HPL,
- wykonanie zabudowy instalacji kanalizacyjnej oraz osprzętu sanitarnego płytami g-k na ruszcie metalowym gr. 12,5mm, wodoodporną,

➤ roboty instalacyjne

- demontaż istniejącej armatury oraz osprzętu,
- demontaż starej instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych,
- przerobienie starej instalacji kanalizacyjnej z dostosowaniem do nowej lokalizacji osprzętu z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych PVC,
- demontaż instalacji ciepłej i zimnej wody
- przerobienie instalacji ciepłej i zimnej wody z dostosowaniem do nowej lokalizacji osprzętu
- montaż armatury i osprzętu

➤ roboty elektryczne

- wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie dostosowania do zmiany układu i wymogów modernizowanych pomieszczeń

b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

W strefie pożarowej budynku tj. w salach ekspozycyjnych występują typowe materiały palne takie jak: meble, obrazy, sztuka. Mogą też występować inne materiały palne jak sprzęt RTV, papier, tkaniny, tektura oraz drewno jako typowe wyposażenie pomieszczeń. Temperatura zapłonu w zależności od składu wahać się może w przedziale od 240 do 300 stopni Celsjusza, a temperatura zapalenia od 360 do 480 stopni Celsjusza.

W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu i przebudowy z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających w tym jeden sanitariat z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych mogą występować materiały palne jak: papier, tkaniny oraz typowe wyposażenie łazienek. W pomieszczeniach tych nie przewiduje się stosowania i przechowywania substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu §2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości.

c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek usługowy, ZLIII

d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Obiekt zaliczony został zgodnie z postanowieniami §209 warunków technicznych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225 z dnia 15.04.2022 r.) do kategorii charakteryzowanych jako ZL III zagrożenia ludzi.

Zakłada się, że w całym budynku przebywać będzie mogło max. do 100 osób. Obiekt muzealny udostępnione jest dla osób zwiedzających pod ścisłą kontrolą pracownika muzeum. Dla zwiedzających udostępnione są trzy kondygnacje. Zwiedzanie jest możliwe w podziale na dwie grupy, które nie mogą liczyć więcej niż 50 osób. Zwiedzanie wystaw rozpoczyna się od pierwszej i od trzeciej kondygnacji.

e) informacje o podziale na strefy pożarowe

Powierzchnia użytkowa całego budynku jest znacznie mniejsza od wartości dopuszczalnej dla stref pożarowych określonych w obecnie obowiązujących warunkach technicznych. Istniejąca kotłownia zamknięta jest drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej i stanowi wydzielone pomieszczenia. Zamknięcie strychu odbywa się drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej.

f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Maksymalna gęstość obciążenie ogniowego strefy pożarowej w budynku nie przekracza 500 MJ/m^2 .

g) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek w klasie odporności pożarowej „B”

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku ^{5), *}					
1	2	3	4	5	6	7
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana wewnętrzna ^{1), 2)}	Ściana wewnętrzna ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
„B”	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30	RE 30

h) informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku oraz w pomieszczeniach objętych zakresem robót nie będą występować materiały klasyfikowane jako niebezpieczne pożarowo, tzn. w szczególności palne gazy i ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C .

Nie przewiduje się składowanie materiałów stwarzających zagrożenie wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Z poziomu poszczególnych kondygnacji ewakuacja osób odbywa się klatką schodową z wyjściem prowadzącym poprzez hol wejściowy i bezpośrednio na zewnątrz budynku. Ewakuacyjna klatka chodowa służąca do ewakuacji osób z budynku jest obudowa ścianami oraz zamknięta drzwiami zwykłymi (drzwi zabytkowe). Klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia służące do usuwania dymu. Dopowietrzanie klatki schodowej będzie wykonane za pomocą drzwi wejściowych wyposażonych w siłownik. Wszystkie drogi komunikacji ogólnej wyposażone są w oświetlenie ewakuacyjne. Ponadto drogi ewakuacyjne wyposażone są w znaki ewakuacyjne. Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru. Rozwiązanie to zapewnia szybkie ostrzeżenie użytkowników o występującym zagrożeniu pożarowym.

Projektowany zakres robót nie powoduje zmian w zakresie ewakuacji osób.

j) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Do ochrony obiektu zastosowane są następujące instalacje i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej.:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu odpowiednio oznakowany przy głównym wejściu dla obsługi muzeum, który umożliwia odłączenie wszystkich obwodów elektrycznych
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacji
- wewnętrzna instalacja hydrantowa – hydranty HP25 o wydajności min. 1,0 dm³/s, ciśnienie nie mniejsze niż 0,2 MPa z wężem półsztywnym 30m z uwzględnieniem :
 - długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego 30 m,
 - efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m dla hydrantu 25
 - wymagana maksymalna łączna wydajności
$$Q_{hw} = 2 \times 1,0 \text{ dm}^3/\text{s} = 2 \text{ dm}^3/\text{s} = 120 \text{ dm}^3/\text{min}$$
- instalacja do automatycznego oddymiania głównej ewakuacyjnej klatki schodowej
Ewakuacyjna klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia służące do usuwania dymu. Dopowietrzanie klatki schodowej wykonane jest za pomocą drzwi wejściowych wyposażonych w siłownik
- podręczny sprzęt gaśniczy
Zgodnie z §32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), obiekt wyposażony jest w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach przypada, na każde 100 m² powierzchni budynku. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie przekracza 30 m. Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy wykaz sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie wg „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Do zewnętrznego gaszenia pożaru służy sieć hydrantowa biegnąca w pobliżu obiektu – miejska sieć wodociągowa. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s zapewnione jest z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych DN80 zlokalizowanych w odległości 130 m od obiektu (po przeciwnej stronie wjazdu na teren muzeum) oraz 200 m od obiektu (ul. Żwirki i Wigury – przy Liceum).

Obiekt zlokalizowany jest w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 5. Bezpośredni dojazd do budynku dla wozów straży pożarnej zapewniony jest drogą wewnętrzną. Dojazd ten spełnia wymagane parametry dla dróg pożarowych i umożliwia dotarcie jednostek ochrony przeciwpożarowych do obiektu o każdej porze roku. Pomiędzy drogą, a obiektem nie ma stałych elementów zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Budynek posiada zapewnienie drogi pożarowej, wyznaczona droga pożarowa po stronie zachodniej budynku. Budynek nie wymaga zaprojektowania dojścia dla ekip ratowniczych oraz nie wymaga zaprojektowania dźwigu dla ekip ratowniczych.

l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Obiekt budowlany usytuowany jest na dz. nr 180702_4.0001.27/4 w Dukli. Odległości od granic działki i sąsiednich budynków zachowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225)

Budynek w odległości :

- | | | |
|-----------|---|--|
| ✓ 79,60 m | - | od granicy zachodniej |
| ✓ 9,17 m | - | od granicy północnej |
| ✓ 4,61 m | - | od budynku ZL zlokalizowanego po stronie zachodniej |
| ✓ 3,52 m | - | od budynku ZL zlokalizowanego po stronie południowej |

Odległości od granic zachowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065).

m) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Przyjęte rozwiązania zastępcze inne niż określają przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu jakie zostały wdrożone na obiekcie:

- ✓ zamontowana instalacja alarmu pożaru z funkcją kontroli dostępu oraz podtrzymania wybranych drzwi w pozycji otwartej poprzez zainstalowanie chwytaków

elektromagnetycznych (elektrotrzymaczy), które są wyłączane po wystąpieniu alarmu pożarowego za pośrednictwem systemu sygnalizacji pożaru,

- ✓ klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia służące do usuwania dymu. Dopowietrzanie klatki schodowej będzie wykonane za pomocą drzwi wejściowych wyposażonych w siłownik,
- ✓ wszystkie drogi komunikacji ogólnej wyposażone są w oświetlenie ewakuacyjne. Ponadto drogi ewakuacyjne wyposażone są w znaki ewakuacyjne,
- ✓ wyposażenie drzwi prowadzących do przestrzeni ewakuacyjnej klatki schodowej w samozamykacze,

Przyjęte i zastosowane rozwiązanie zapewnia szybkie ostrzeżenie użytkowników o występującym zagrożeniu pożarowym.

14. Uwagi końcowe

- Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.
- Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- Transport, składowanie i montaż materiałów opisanych w projekcie należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów zapewniając należyte ich funkcjonowanie w obiekcie./
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych każdorazowo należy sprawdzać wymiary rzeczywiste porównując je z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.

Projektanci:

mgr inż. arch. Artur Ulbrych
upr. nr Rz/A-14/06

mgr inż. Janusz Leń
upr. nr A-649-24/83

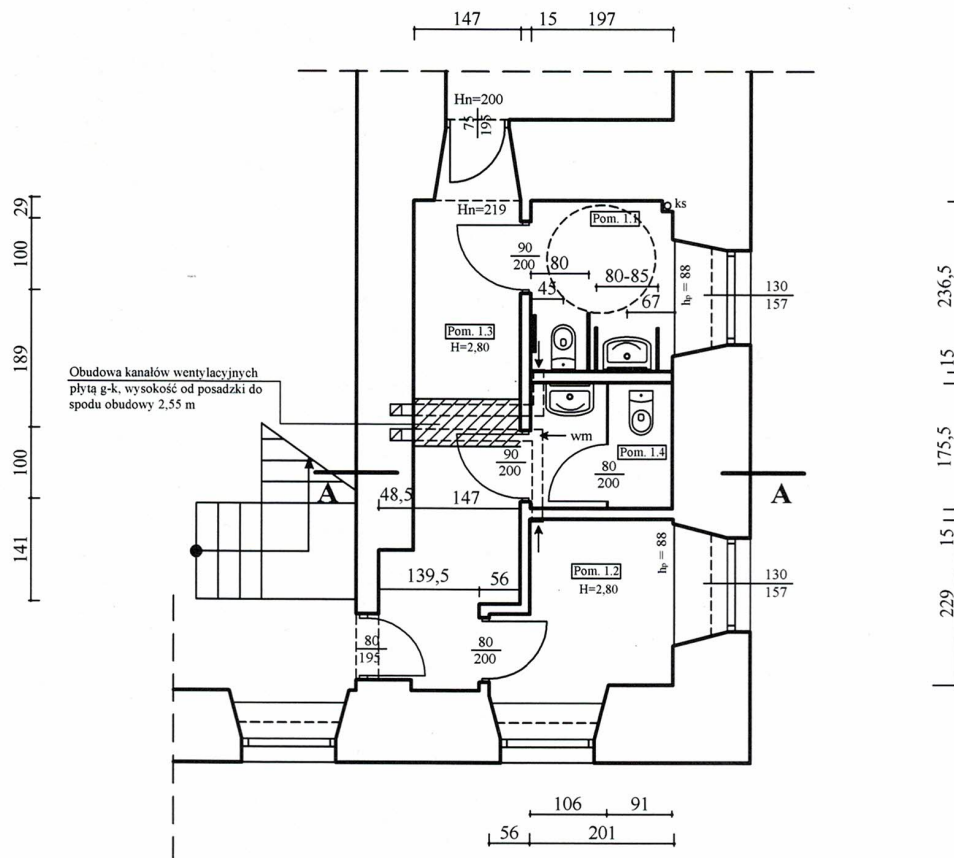
mgr inż. Paweł Kuźniar
upr. nr PDK/0272/PWOS/13

.....
A

.....
JL

.....
PK

.....
Pawel Kuźniar



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Pom. 1.1	-	WC dla NPS	4,63 m ²
Pom. 1.2	-	portiernia	5,42 m ²
Pom. 1.3	-	korytarz	10,15 m ²
Pom. 1.4	-	WC	3,42 m ²

Razem: 23,62 m²


Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364		
TEMAT:	Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	
INWESTOR:	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli ul. Trakt Węgierski 5 38-450 Dukla	NR RYS. A1
LOKALIZACJA:	Nr ewid. dz. 27/4 Jednostka ewidencyjna - Dukla [180702_4] Obręb ewidencyjny - Dukla [0001]	SKALA 1:100
NAZWA RYS:	RZUT PARTERU	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Artur Ulbrych upr. nr Rz/A-14/06	Podpis: <i>[Signature]</i>
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Joanna Gołąbek upr. nr 12/PKOPP/2022	Podpis: <i>[Signature]</i>
		DATA VII 2025 r.


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Pom. 1.1	- WC dla NPS	4,63 m ²
Pom. 1.2	- portiernia	5,42 m ²
Pom. 1.3	- korytarz	10,15 m ²
Pom. 1.4	- WC	3,42 m ²

Razem: 23,62 m²

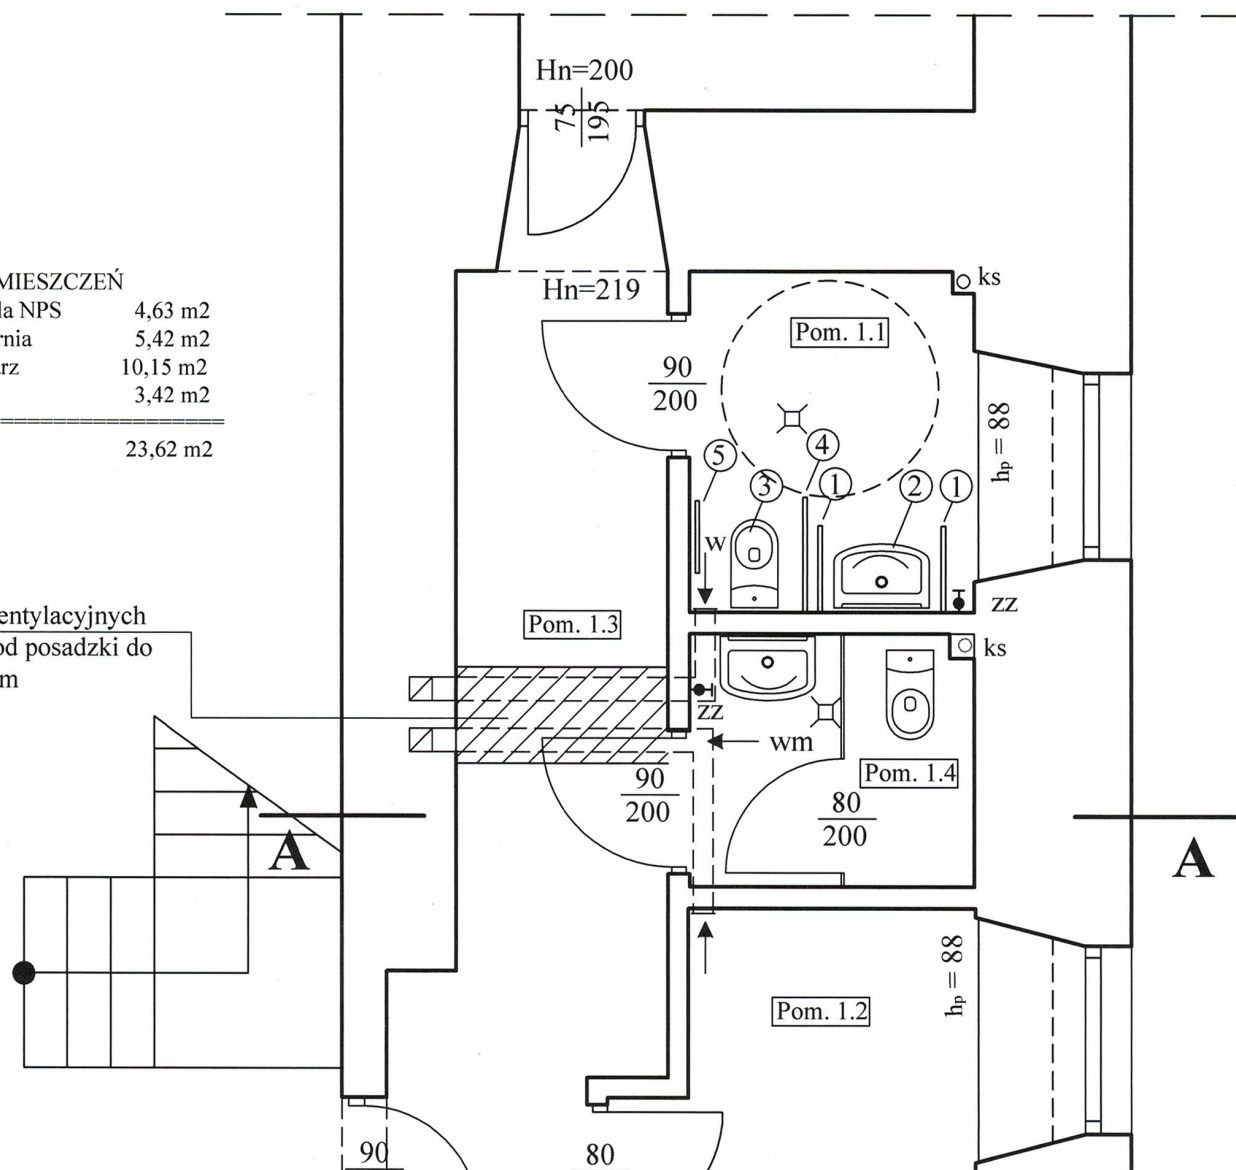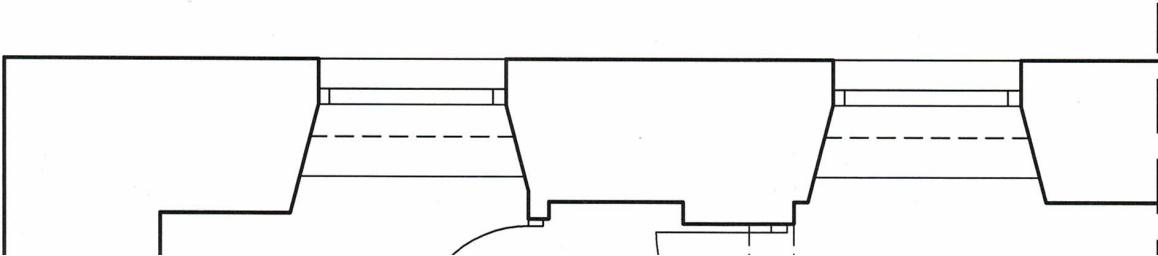Obudowa kanałów wentylacyjnych
płytą g-k, wysokość od posadzki do
spodu obudowy 2,55 m





- 1 - uchwyty umywalki uchylny L=60 cm
- 2 - umywalka: z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach syfon podtynkowy z sitkiem odpływowym
- wymiar: 65 cm szerokości x 55 cm głębokości
- montaż: 80 cm od poziomu posadzki
- bateria termostaticzna stojąca
- 3 - miska ustępowa dla niepełnosprawnych ze spłuczką
- wysokość 70 cm nad podłogą
- odpływ poziomy na wys. 45-50cm od posadzki
- deska sedesowa z pokrywą z tworzywa duroplast
- 4 - uchwyty uchylny do WC (UWC)
- montaż 80 cm
- 5 - uchwyty kątowny (UKP)
- montaż uchwytu 70-75 cm od poziomu posadzki
- montaż 30 cm, wysokość 50 cm
- montaż poziomu
- montaż uchwytu 75-80 cm od poziomu posadzki

Dodatkowe wyposażenie:

- dozownik na mydło przy umywalce
- pojemnik na papier przy umywalce
- kosz na śmiecie, szczotka stojąca do WC
- wieszak (haczyk) na ubranie
- zz - zawór kulowy czepiny ze złączką węza
- kratka ściękowa Dn50 nierdzewna
- wm - wentylator mechaniczny zblokowany z oświetleniem

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Artur Ulbrich		Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Joanna Gołąbek		Podpis:
NAZWA RYS: RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE		DATA VII 2025 r.
LOKALIZACJA: Nr ewid. dz. 27/4 Jednostka ewidencyjna - Duka [180702_4] Obręb ewidencyjny - Duka [0001]		SKALA 1:50
INWESTOR: Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli ul. Trakt Węgielski 5 38-450 Duka		NR RYS. A2
TEMAT: Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych		
Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364		

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE mgr Joanna Szulca

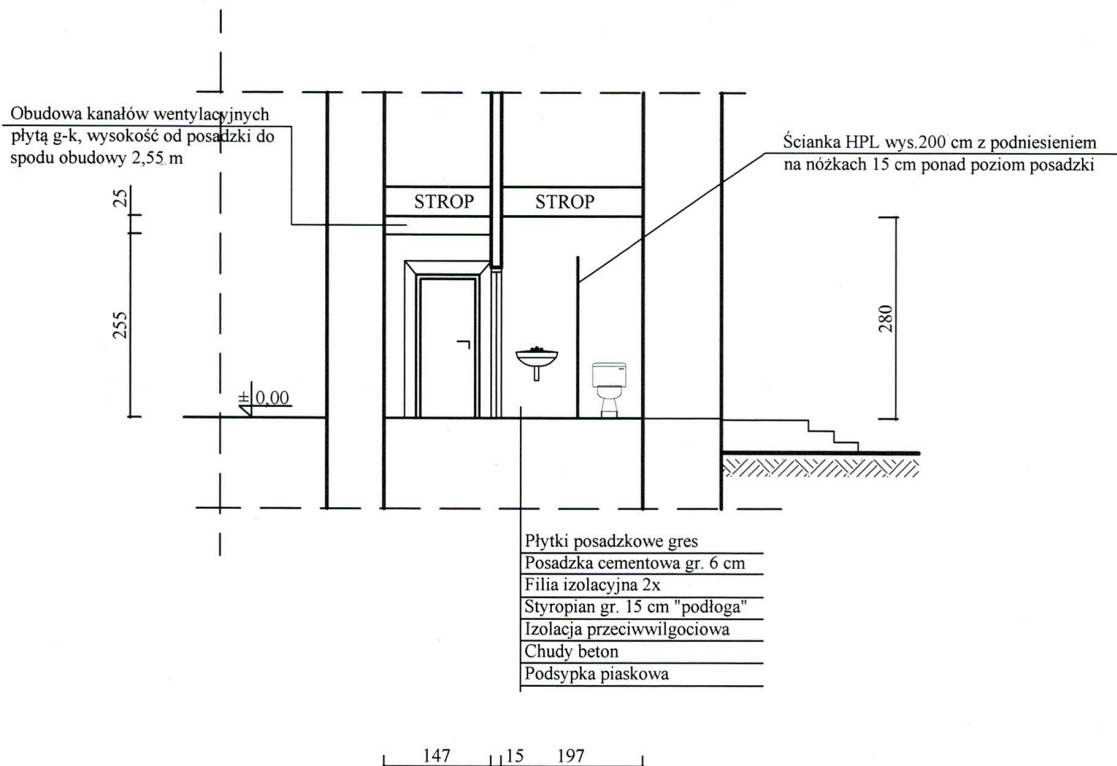
ZACZYNIAJĄC - UZGODNIONO na podst. art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. z 2024 r. 416 t.j. jak w postanowieniu - opinii z dnia 11.09.2025 r. znak RM.9022.8.13.2025

PRZECIWOZAWOZACH mgr inż. Włodzisław Kozubal Nr upr. 390/99 Zgodność projektu z wymaganiami miejscowości, data 2025-10-10


UWAGA: Podajnik papieru toaletowego na wysokości 60-70 cm od poziomu posadzki w odległości 70-90 cm od tylnej ściany

Płytki podłogowe łazienki antypoślizgowe w przedziale R10-R12

Płytki ścienne gładkie ułożone na wysokość ~2,20 m od poziomu posadzki



Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364		
TEMAT:	Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	
INWESTOR:	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli ul. Trakt Węgierski 5 38-450 Dukla	NR RYS. A3
LOKALIZACJA:	Nr ewid. dz. 27/4 Jednostka ewidencyjna - Dukla [180702_4] Obręb ewidencyjny - Dukla [0001]	SKALA 1:100
NAZWA RYS:	PRZEKRÓJ PIONOWY A-A	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Artur Ulbrych upr. nr Rz/A-14/06	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Joanna Gołąbek upr. nr 12/PKOPP/2022	Podpis:
DATA VII 2025 r.		


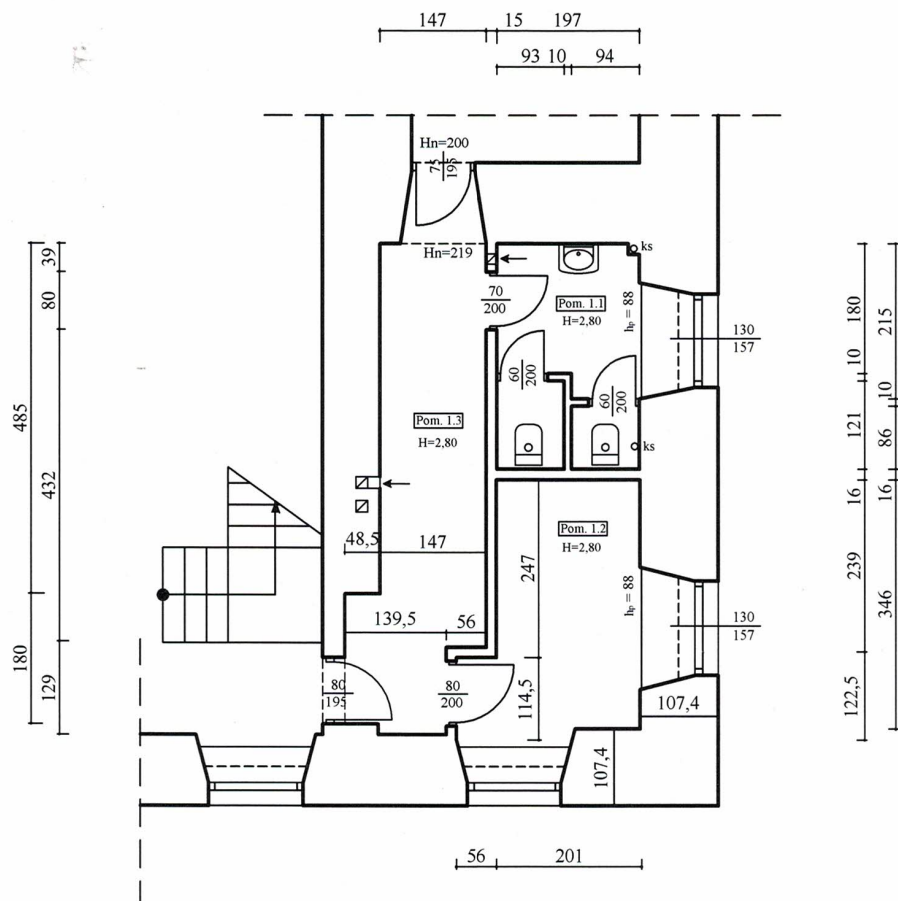


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ


Pom. 1.1	- WC	5,78 m ²
Pom. 1.2	- portiernia	7,69 m ²
Pom. 1.3	- korytarz	10,15 m ²



Razem: 23,62 m²

Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364		
TEMAT:	Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	
INWESTOR:	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli ul. Trakt Węgierski 5 38-450 Dukla	NR RYS. A4
LOKALIZACJA:	Nr ewid. dz. 27/4 Jednostka ewidencyjna - Dukla [180702_4] Obręb ewidencyjny - Dukla [0001]	SKALA 1:100
NAZWA RYS:	INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Artur Ulbrych upr. nr Rz/A-14/06	Podpis: <i>[Signature]</i>
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Joanna Gołąbek upr. nr 12/PKOPP/2022	Podpis: <i>[Signature]</i>

RODZAJ WYROBU		STOLARKA DRZWIOWA			
OZNACZENIE		D1		D2	
WYMIAR w świetle ościeżnicy		900/2050		900/2050	
WYMIAR w świetle ościeży		1000/2120		900/2120	
SKRZYDŁO		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
WIDOK					
PARTER		2	0	1	
ILOŚĆ		2		1	
KOLOR		Farba ekologiczna akrylowa w kolorze białym		Kolor naturalny	
UWAGI		Drzwi płytowe HDF, pełne, bezprzylgowe, płyta wiórowa, pełna, ościeżnica stała drewniana regulowana, trzeci zawias, tuleje w dolnej części - chrom satyna, zamek łazienkowy, klamka + okucie standard - chrom satyna, np. POLSCONE PŁYTOWE OO lub równoważne			

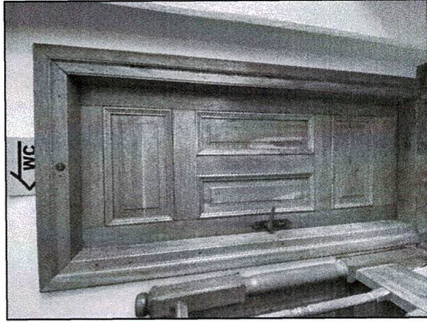STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA "D2" - WZÓR



Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364			
TEMAT:	Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych		
INWESTOR:	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli ul. Trakt Węgierski 5 38-450 Dukla		
LOKALIZACJA:	Nr ewid. dz. 27/4 Jednostka ewidencyjna - Dukla [180702_4] Obręb ewidencyjny - Dukla [0001]		
NAZWA RYS:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ VII 2025 r.		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Artur Ulbrych upr. nr Rz/A-14/06		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Joanna Gołabek upr. nr 12/PKOPP/2022		
		Podpis:	
		Podpis:	

UWAGA:

1. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy.
2. Przed wbudowaniem stolarki wszystkie wymiary otworów sprawdzić na budowie.
3. Przed zamówieniem stolarki każdorazowo zmierzyć wymiary otworów na budowie.
4. W razie niejasności skontaktować się z projektantem.

ZAŁĄCZNIKI
PPROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z WYDZIELENIEM SANITARIATÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LOKALIZACJA:	NR EWID. DZ.: 27/4 JEDNOSTKA EWID. – DUKŁA [180702_4] OBRĘB EWID. – DUKŁA [0001]
KAT. OBIEKTU: IX	BUDYNEK MUZEUM
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	180702_4.0001.27/4
INWESTOR:	MUZEUM HISTORYCZNE – PAŁAC W DUKLI UL. TRAKT WĘGIERSKI 5 38-450 DUKŁA

SPIS ZAWARTOŚCI:	1. Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-------------------------	--

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt techniczny dotyczący inwestycji.:

**REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z WYDZIELENIEM
SANITARIATÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Lokalizacja inwestycji: Dukla, dz. nr 27/4

Jednostka ewidencyjna – Dukla [180702_4]




Obręb ewidencyjne – Dukla [0001]

Inwestor: Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
ul. Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS
Projektant:	mgr inż. arch. Artur Ulbrych	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. Rz/A-14/06	

W projekcie udział biorą także:

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS
Projektant	mgr inż. Janusz Leń	do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. ANG.V.7342-12/94	
Projektant	mgr inż. Paweł Kuźniar	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych nr upr. PDK/0272/PWOS/13	
Projektant	mgr inż. Sebastian Gierlicki	do projektowania i kierowania w specjalności elektrycznej nr upr. PDK/0007/PWOE/13	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Joanna Gołąbek	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 12/PKOKK/2022	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Leń	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr PDK/0182/POOK/12	

lipiec 2025 r.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przy remoncie i przebudowie pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatu dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku muzeum historycznym w Dukli, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 27/4 w Dukli. Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r. (Dz.U.Nr.120,poz.1126)

1. Zakres robót i kolejność realizacji

- roboty rozbiórkowe
- roboty murarskie
- roboty tynkarskie
- remont posadzek w budynku
- prace malarskie i wykładzinowe
- wymiana stolarki drzwiowej
- remont instalacji elektrycznej
- remont instalacji sanitarnej

Przewidywane etapy prac :

- prace rozbiórkowe
- prace wewnętrzne

2. Wykaz istniejących obiektów na działce

- budynek muzeum
- inne budynki przynależny do zabudowy muzeum

3. Elementy zagospodarowania działki/terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W obrębie planowanej inwestycji nie ma elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Określenie przewidywanych zagrożeń

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić:

- prace rozbiórkowe i demontażowe
- prace na wysokości
- transport materiałów budowlanych

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych w pkt. 1 należy do obowiązków kierownika budowy i powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pracownicy powinni mieć zaliczone przeszkolenie i doświadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów niebezpiecznych na terenie budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do ustalenia z Inwestorem bądź inspektorem nadzoru miejsca składowania materiałów niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno być dostępne tylko dla pracowników wykonujących powyższe prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiały niebezpieczne powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją ich użytkowania.

7. Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120 poz.1126)

Plan BIOZ powinien zawierać:

- zakres prowadzonych prac
- kolejność realizacji prac
- miejsce składowania materiałów
- określenie miejsca wywózki gruzu, śmieci, określenie likwidacji materiałów uciążliwych
- określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na wysokościach
- określenie czasookresu występowania prac uciążliwych z uprzedzeniem użytkowników sąsiednich działek
- informację dotyczącą adresu właściwego terenowego organu nadzoru budowlanego
- informację dotyczącą właściwego organu służby zdrowia
- informację o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady stosowania środków osobistej ochrony zdrowia
- informacja o rozmieszczeniu hydrantów
- wskazanie miejsca przechowywania elementów

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

- przy robotach na wysokościach związanych z wykonywaniem zakresu prac należy zabezpieczyć pracowników w sprzęt specjalistyczny
- stosować robocze wyposażenie ochronne / rękawice , odzież , kaski , okulary ochronne i inne/
- umieścić tablicę informacyjną ze wszystkimi informacjami dotyczącymi inwestycji oraz numery telefonów do Straży pożarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego .
- zabezpieczyć możliwość wjazdu ww. służbom na teren budowy
- na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami .

9. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urządzeń

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do ustalenia z Inwestorem bądź inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urządzeń.

Pomieszczenie takie powinno być dostępne tylko dla pracowników wykonujących powyższe prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Inwestora.

Z obawy o bezpieczeństwo pracowników i ich ochronę zdrowia, podczas przewidywanych prac budowlanych, należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające ze specyfiki projektowanego robót, a prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr.41 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych.

mgr inż. arch. Artur Ulbrych
upr. nr Rz/A-14/06

